
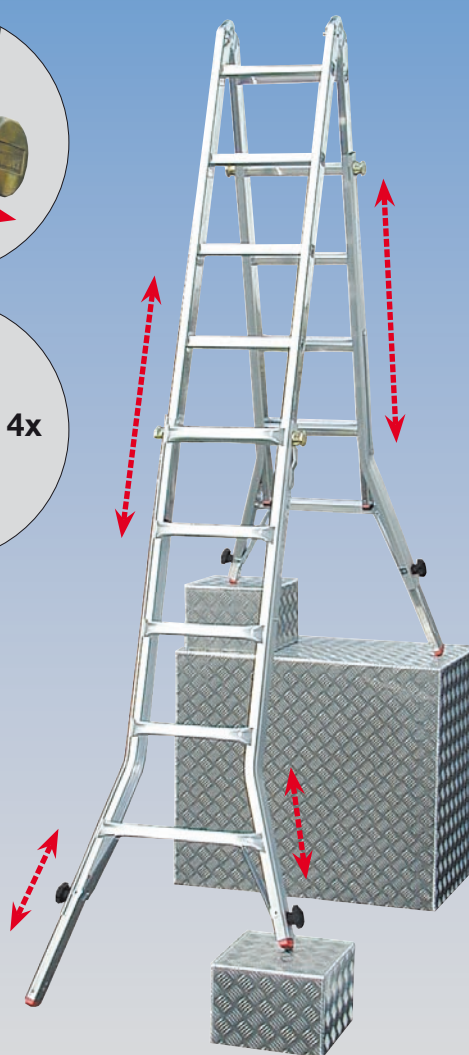




TeleVario®

Шарнирная телескопическая лестница с 4 удлинителями стоек

- Четырехсекционная телескопическая алюминиевая шарнирная лестница: применяется как двусторонняя стремянка, как приставная лестница и как две отдельные двусторонние стремянки
- Благодаря телескопическому выдвижению наружных секций лестницы от перекладины к перекладине (система ClickMatic) в соединении с 4 встроенными удлинителями боковин (диапазон регулировки до 230 мм) возможно применение на лестницах, уступах и других неровностях без дополнительных принадлежностей
- Из внутренних и наружных секций можно создать две отдельные двусторонние стремянки, которые с помощью строительных подмостков можно составить в рабочий стол или подставку (примечание: в этом варианте для увеличения опорной площади на внутренней стремянке надлежит использовать комбинированную траверсу арт. № 121417)
- Дополнительная устойчивость благодаря угловым раскосам
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы
- Легко и быстро складывается



Арт. № 122179

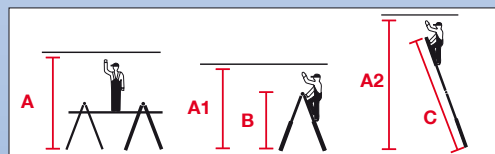

CombySystem (дополнительные элементы безопасности) и другие принадлежности приведены на странице 112 и далее.

Для этой лестницы подходит: CombySystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Рабочая высота до, м A	3,00	3,00
Рабочая высота до, м A1	3,60	4,15
Рабочая высота до, м A2	5,25	6,35
Высота стремянки, м B	2,05	2,55
Длина приставной лестницы, м C	4,20	5,30
Количество перекладин	4x4	4x5
Вес около, кг	16,0	18,0
Транс-длина, м	1,35	1,60
портные ширина, м	0,69	0,69
размеры высота, м	0,20	0,20
Арт. №	122162	122179

Certificate
EN 131
Norm

